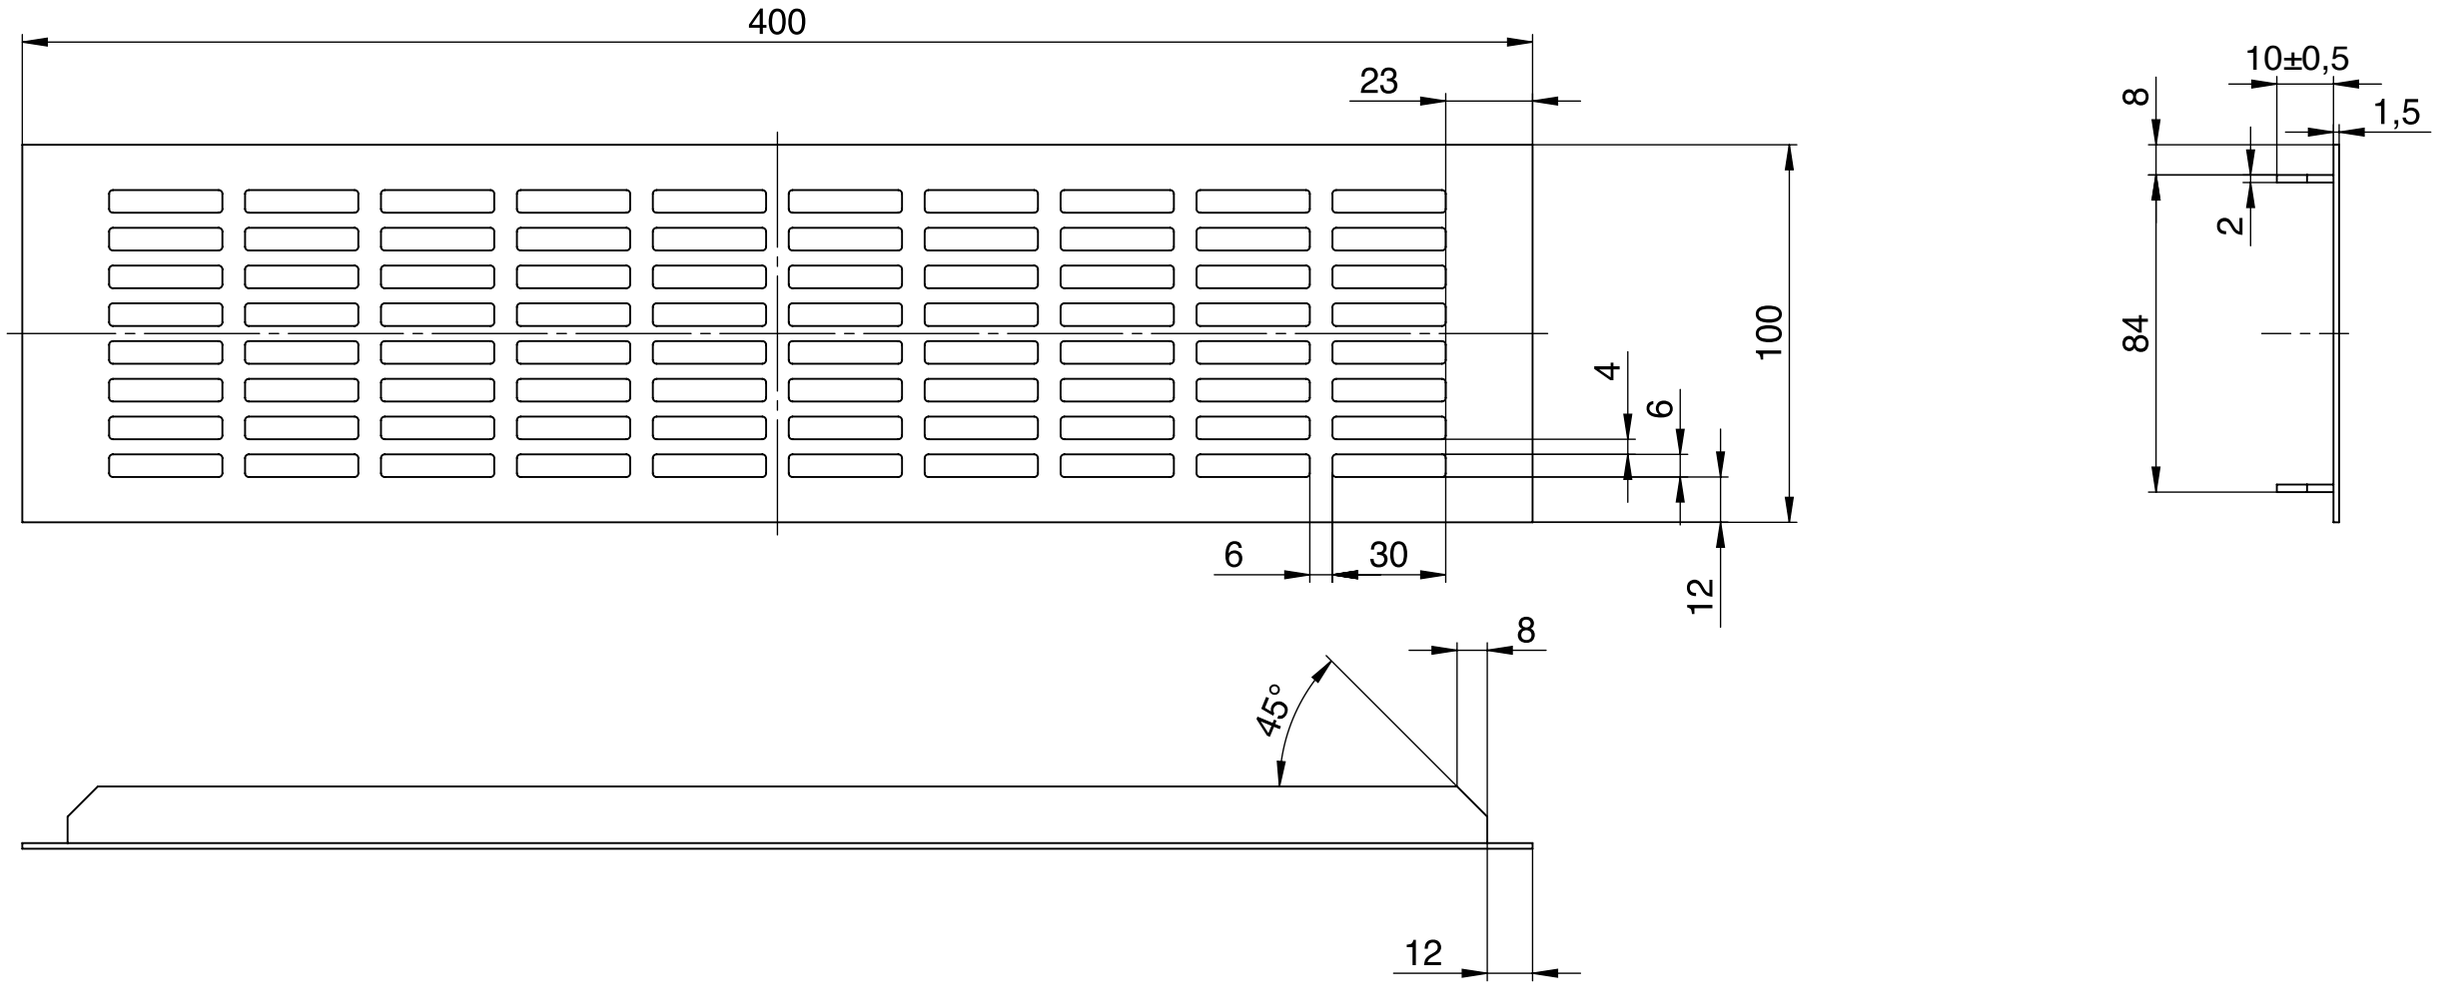
400
23
100
4
6
12
6
30
8
45°
12
10±0,5
1,5
8
2
84